

Brazo para Regadera Eléctrica Extendible

PR-E300

- ✓ Fácil instalación
- ✓ Longitud ajustable 25 cm hasta 35 cm

Material de Fabricación


- ✓ Tubo con Rosca 1/2 - a Pared Termoplastico
- ✓ Tubo con Roscado para Regadera Termoplastico
- ✓ 3 Anillo Empaque Caucho
- ✓ 4 Tuerca Unión Termoplastico




Instalación



1. Instale el brazo para regadera en la salida de agua en la pared de su baño. Utilice cinta selladora. No es necesario utilizar herramientas.

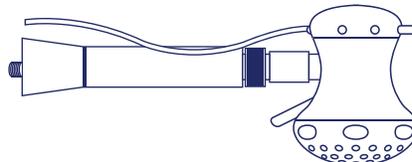

2. Instale manualmente la regadera en el brazo, utilice cinta selladora para garantizar una correcta instalación. Y realice la conexión eléctrica de acuerdo al instructivo de instalación de la regadera.

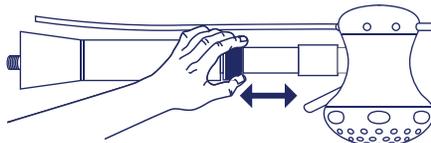

3. Afloje la tuerca de sellado y ajuste la distancia del brazo a su preferencia, desde 25 cm hasta 35 cm, una vez alcanzada la distancia deseada, asegure firmemente la tuerca.

FTC-575 Rev. A

coflex[®]

COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioclientes@coflex.com.mx
Hecho en Brasil